

T-6842-TRI
REV-A-SHELF®

Drill-(3) 5/8" deep holes - (not thru) R.H. bracket-for #8 oval head screws

Drill-(3) 5/8" deep holes-(not thru) L.H. bracket for #8 oval head Screws

Cut here for a Rev-A-Tray

#6 Pan Head Screw

#8 Truss. Head Screws

#6 Pan Head Screw

NOTE 1:

For #8 Screws, use 1/16 dia, drill in maple and 3/32 dia. drill in oak & particle board.

NOTE 2:


For #6 screw (1) use a #55 drill in maple and 5/64 dia. drill in oak & particle board.

Right Hand Bracket Installation (from inside)-Cut notch and bend along dotted lines


Left hand bracket installation (from inside)-Cut notch and bend along dotted lines

Drill 3/4" deep or thru-(4) holes for #8 oval hd screws

Base of cabinet



RIGHT HAND




LEFT HAND


LOOKING FROM INSIDE CABINET
USE TAPE TO SECURE TEMPLATE

- Percer 3 trous de 16 mm (5/8 po) de profondeur (pas complètement) – patte droite, pour les vis n° 8 à tête ovale
- Taladre (3) agujeros de 16 mm (5/8 pulg.) de profundidad (no pasantes) – ménsula derecha – para tornillos de cabeza ovalada N° 8

T-6842-TRI
REV-A-SHELF®

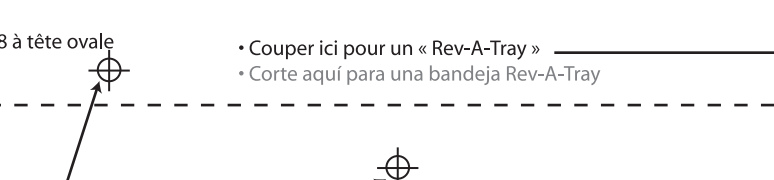

- Percer 3 trous de 16 mm (5/8 po) de profondeur (pas complètement) – patte gauche, pour les vis n° 8 à tête ovale
- Taladre (3) agujeros de 16 mm (5/8 pulg.) de profundidad (no pasantes) – ménsula izquierda – para tornillos de cabeza ovalada N° 8

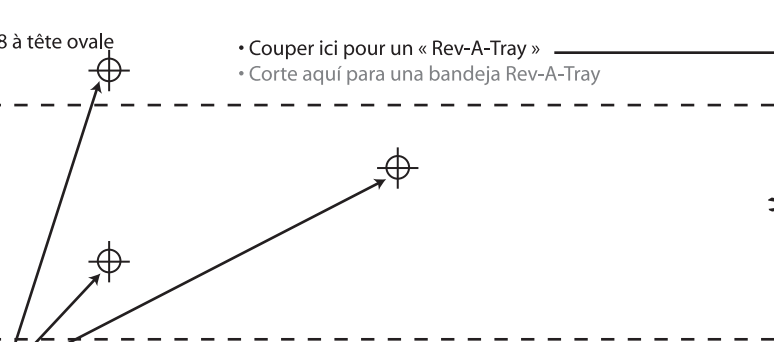

- Couper ici pour un « Rev-A-Tray »
- Corte aquí para una bandeja Rev-A-Tray

Vis n° 6 à tête cylindrique
 Tornillo de cabeza achatada N° 6

Vis n° 8 à tête bombée
 Tornillo de cabeza segmentada N° 8



Vis n° 6 à tête cylindrique
 Tornillo de cabeza achatada N° 6

- Installation de la patte droite (de l'intérieur) - Couper une encoche et plier le long de la ligne pointillée
- Instalación de ménsula derecha (desde adentro) – Corte la muesca y doble a lo largo de las líneas punteadas


NOTE 1 – Pour une vis n° 8, utiliser un foret de 1/16 po diam. pour percer dans de l'érable et un foret de 3/32 po pour percer dans du chêne et des panneaux de particules.
 NOTE 2 – Pour une vis n° 6, utiliser un foret n° 55 pour percer dans de l'érable et un foret de 5/64 po diam. pour percer dans du chêne et des panneaux de particules.

NOTA 1: Para tornillos N° 8, utilice un taladro de 1/16 de diám. en arce y de 3/32 de diám. en roble y madera laminada.
 NOTA 2: Para un tornillo N° 6, utilice un taladro N° 55 en arce y de 5/64 de diám. en roble y madera laminada.



- Installation de la patte gauche (de l'intérieur) - Couper une encoche et plier le long de la ligne pointillée
- Instalación de ménsula izquierda (desde adentro) – Corte la muesca y doble a lo largo de las líneas punteadas



- Percer à une profondeur de 19 mm (3/4 po) ou complètement quatre (4) trous pour les vis n° 8 à tête ovale
- Perfore (4) agujeros de 19 mm (3/4 pulg.) de profundidad o pasantes para tornillos de cabeza ovalada N° 8

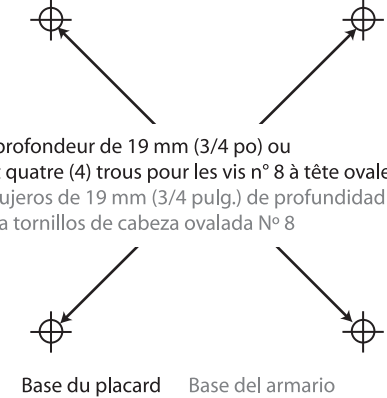

Base du placard Base del armario



EN REGARDANT DE L'INTÉRIEUR DU PLACARD
 UTILISER DU RUBAN ADHÉSIF POUR
 MAINTENIR EN PLACE LE GABARIT
 MIRANDO DESDE ADENTRO DEL ARMARIO, UTILICE
 CINTA PARA SUJETAR LA PLANTILLA